




อุปกรณ์พีวีซี ทيوب

ร่องพีวีซี ทيوب (PVC GROOVE)

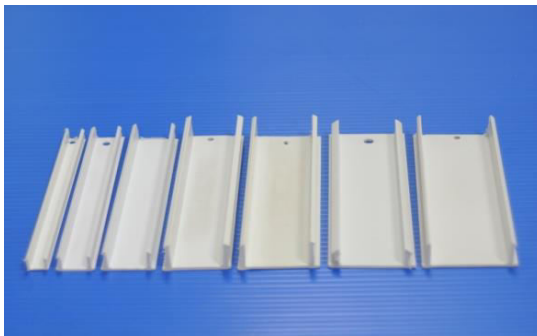

ขนาดของร่องพีวีซี


6 , 10, 15, 20 ,25 ,30 และ 50 มิล

สีของร่องพีวีซี


สีขาว , สีครีม , สีเทา, หรือสีตามสั่ง

ขนาดของร่องพีวีซี


6 , 10, 15, 20 ,25 ,30 และ 50 มิล

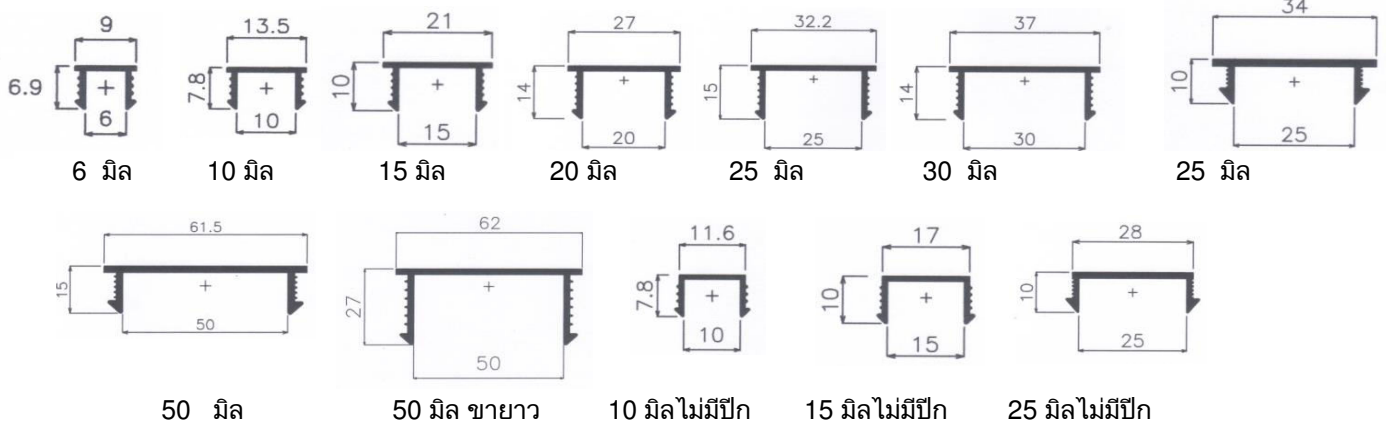


ไม้แนว และสี่เหลี่ยมคางหมู ทيوب (DIVIDING STRIPS , TRAPEZOID CHAMFER)



สี่เหลี่ยมคางหมู




ไม้แนว 10 มิล




ไม้แนว


บัวเชิงผนังยาง ทيوب (SEMI-HARD PVC WALL TRUNKING)



ความหนา 1.4 มิล



ความหนา 1.6 มิล




ความหนา 2.5 มิล



อุปกรณ์พีวีซี ท็อป


สามเหลี่ยมมุมมน ท็อป (PVC CHAMFER)

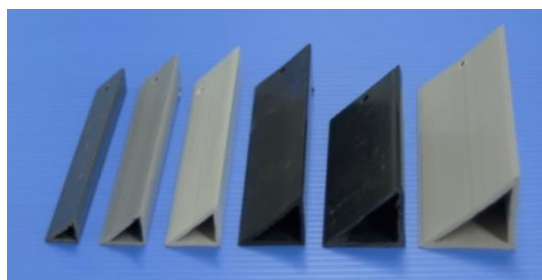


ขนาดสามเหลี่ยมมุมมนพีวีซี

มีขนาด 15 , 20 , 25 , 30 , 35 และ 42 มิล

ความยาวมาตรฐาน 2.00 เมตร



15 มิล



20 มิล




25 มิล



30 มิล



35 มิล



42 มิล

เส้นแบ่งแนวพีวีซี ท็อป (PVC DIVIDING STRIPS)



ความยาวมาตรฐาน 2.00 เมตร



4.8 มิล




6.0 มิล




10 มิล

เส้นแบ่งแนวทองเหลือง , อลูมิเนียม ท็อป


(BRASS, ALUMINIUM DIVIDING STRIPS)

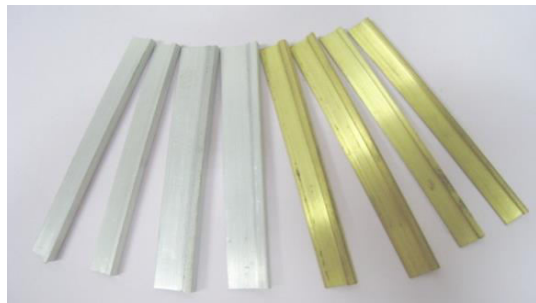


ความยาวมาตรฐาน 2.00 เมตร




4.0 มิล



6.0 มิล



4.8 มิล



6.0 มิล

เส้นแบ่งแนวหินขัด ทองเหลือง และ อลูมิเนียม ผลิตจากวัสดุดีที่มีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน และเหนียว สามารถติดตั้งได้ไม่แตกหัก มีขนาดให้เลือกตามความเหมาะสม